**Preisliste 2022 / V4**
**Liste de prix 2022 / V4**

## 1 REGOPIR HF ..... 1.2–1.19


REGOPIR HF Schalen und Segmente | Coquilles et segments ..... 1.2
REGOPIR HF ALU Glatt Schalen | Coquilles ALU lisses ..... 1.3
REGOPIR HF ALU Gitter Schalen | Coquilles ALU renforcé ..... 1.4
REGOPIR HF ALU Stucco Schalen | Coquilles ALU stucco ..... 1.5
PIR-Bogen formgeschäumt 90° | Coudes PIR moulés 90° ..... 1.7
PIR Bogen formgeschäumt 45° | Coudes PIR moulés 45° ..... 1.8
PIR T-Abzweiger formgeschäumt | Dérivation T moulés ..... 1.8
SYSTEMÜBERSICHT PVC BOGEN PASSEND ZU PIR BOGEN 90°
PRÉSENT DU SYSTÈME COUDES PVC ADAPTÉS POUR PIR COUDES 90° ..... 1.9
elpak PVC Bogen 90° | Coudes PVC 90° ..... 1.10–1.12
elpak PVC Bogen 45° | Coudes PVC 45° ..... 1.13
elpak PVC T-Abzweiger | Dérivation T PVC ..... 1.14
PVC Rollen-Folie | PVC Feuilles en rouleau ..... 1.15
EKAPLAST Folie halogenfrei | feuilles, sans halogeènes ..... 1.15
EKAMAT Grobkornbogen 90° | Coudes en tôle martelée 90° ..... 1.16
EKAMAT Grobkornbogen 45° | Coudes en tôle martelée 45° ..... 1.16
EKAMAT T-Abzweiger Grobkorn | Dérivation T en tôle martelée ..... 1.17
EKAMAT Grobkorn Ummantelungen | Manteaux en tôle martelée .....1.18-1.19


Regisol

Dämmung auf den Punkt gebracht
l'isolation ciblée à l'essentiel


Schwalbenweg 3 | 3292 Busswil
T +41 32 385 22 33 | F +41 32 385 22 35 | E regisol@regisol.ch | W regisol.ch



AN IPCOM GROUP COMPANY

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# REGOPIR HF Schalen und Segmente | Coquilles et segments

**Halogenfreie PIR-Schalen | Coquilles PIR sans halogènes**

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | $D_L$-s2,d0 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF3 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\lambda_D$ W/mK 0.027 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -40°C bis/jusqu'à +120°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 33 kg/m³ |
| Leistungserklärung Nr. \| No. de la déclaration de performance | 0115 |
| VKF/AEAI | 26605 |

**Schalen Länge 1,0 m | Coquilles longueur 1,0 m**

**VkGr neu 1110** | alt 113'000

| Rohr/Tuyaux ø | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| mm | Zoll Pouces | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt |
| 12 | | **4.65** | 92 | **7.00** | 44 | **10.50** | 27 | **15.75** | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | | **4.65** | 84 | **7.55** | 40 | **10.85** | 27 | **16.40** | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | 3/8 | **4.95** | 70 | **7.80** | 40 | **11.45** | 25 | **16.55** | 15 | **22.75** | 12 | - | - | - | - |
| 21/22 | ½ | **5.50** | 64 | **8.30** | 35 | **12.10** | 24 | **17.30** | 16 | **28.50** | 12 | - | - | - | - |
| 24 | | **5.90** | 57 | **8.75** | 33 | **12.70** | 21 | **17.85** | 20 | **29.40** | 12 | - | - | - | - |
| 25 | | **5.90** | 57 | **8.85** | 33 | **12.70** | 21 | **17.85** | 15 | **29.35** | 12 | - | - | - | - |
| 27/28 | 3/4 | **6.30** | 57 | **9.30** | 31 | **13.35** | 20 | **18.20** | 15 | **30.20** | 10 | - | - | - | - |
| 30 | | **6.75** | 56 | **9.70** | 30 | **15.10** | 19 | **19.20** | 15 | **31.35** | 10 | - | - | - | - |
| 33 | 1 | **7.05** | 48 | **10.25** | 29 | **15.35** | 16 | **19.55** | 13 | **31.90** | 10 | - | - | - | - |
| 35 | | **7.40** | 44 | **10.65** | 26 | **15.70** | 16 | **20.30** | 13 | **32.20** | 10 | - | - | - | - |
| 38 | | **7.55** | 44 | **10.95** | 26 | **16.10** | 16 | **20.65** | 13 | **32.45** | 9 | - | - | - | - |
| 42 | 1 ¼ | **7.80** | 40 | **11.45** | 24 | **16.55** | 16 | **20.85** | 12 | **32.80** | 8 | - | - | - | - |
| 44 | | **7.95** | 40 | **12.10** | 24 | **17.10** | 16 | **22.35** | 12 | **33.15** | 8 | - | - | - | - |
| 48 | 1 ½ | **8.40** | 35 | **12.50** | 24 | **17.95** | 15 | **23.30** | 11 | **33.35** | 7 | **49.05** | 5 | - | - |
| 51 | | **8.50** | 35 | **12.90** | 22 | **18.55** | 15 | **24.05** | 10 | **33.75** | 7 | - | - | - | - |
| 54 | | **9.00** | 35 | **13.50** | 20 | **18.85** | 14 | **25.60** | 10 | **34.00** | 7 | - | - | - | - |
| 57 | | **9.10** | 30 | **13.85** | 20 | **19.45** | 14 | **26.20** | 10 | **34.45** | 7 | - | - | - | - |
| 60 | 2 | **9.40** | 30 | **14.15** | 20 | **19.85** | 13 | **27.05** | 10 | **34.80** | 7 | **49.05** | 4 | - | - |
| 64 | | **9.85** | 30 | **14.75** | 20 | **20.60** | 12 | **28.05** | 10 | **35.25** | 6 | **51.15** | 4 | - | - |
| 67 | | **9.95** | 28 | **14.90** | 18 | **21.25** | 12 | **28.60** | 10 | **35.50** | 6 | **51.25** | 4 | | |
| 70 | | **10.15** | 26 | **14.90** | 16 | **21.25** | 12 | **28.90** | 9 | **35.65** | 6 | **51.45** | 4 | - | - |
| 76 | 2 ½ | **10.55** | 24 | **15.30** | 15 | **22.05** | 12 | **29.55** | 8 | **36.30** | 6 | **51.75** | 4 | - | - |
| 83 | | **11.05** | 20 | **15.85** | 14 | **22.60** | 10 | **31.75** | 7 | **36.80** | 6 | **53.55** | 4 | - | - |
| 89 | 3 | **11.25** | 20 | **16.55** | 13 | **22.85** | 10 | **33.25** | 7 | **37.15** | 5 | **56.55** | 4 | - | - |
| 91 | | **12.45** | 20 | **17.60** | 12 | **24.20** | 10 | **35.15** | 7 | **38.80** | 5 | **59.70** | 4 | - | - |
| 95 | | **13.90** | 18 | **18.55** | 12 | **25.70** | 9 | **35.60** | 7 | **39.35** | 5 | **62.30** | 3.5 | - | - |
| 108 | 3 3/4 | **15.50** | 15 | **19.60** | 10 | **27.05** | 7 | **36.10** | 6 | **39.80** | 4 | **65.05** | 3 | - | - |
| 110 | | **15.65** | 15 | **19.85** | 10 | **27.60** | 7 | **36.80** | 6 | **40.60** | 4 | **66.25** | 3 | **89.60** | 1 |
| 114 | 4 | **16.90** | 14 | **21.65** | 10 | **29.10** | 7 | **38.60** | 6 | **42.35** | 4 | **66.75** | 3 | **94.15** | 1 |
| 117 | | **19.75** | 13 | **23.85** | 9 | **31.40** | 7 | **39.95** | 6 | **44.10** | 4 | **67.50** | 3 | **94.90** | 1 |
| 121 | 4 ½ | **20.20** | 12 | **24.35** | 9 | **32.65** | 7 | **42.70** | 6 | **46.75** | 4 | **68.25** | 3 | **95.50** | 1 |
| 127 | | **21.00** | 12 | **26.35** | 8 | **34.35** | 6 | **44.10** | 5 | **47.35** | 4 | **69.30** | 3 | **96.10** | 1 |
| 133 | | **21.95** | 10 | **27.70** | 8 | **34.70** | 6 | **46.10** | 5 | **47.80** | 3.5 | **69.75** | 3 | **96.50** | 1 |
| 140 | 5 | **23.20** | 10 | **28.75** | 7 | **36.80** | 6 | **47.80** | 5 | **53.55** | 3 | **71.45** | 3 | **97.50** | 1 |
| 144 | | **24.60** | 10 | **29.40** | 7 | **37.40** | 6 | **49.20** | 4 | **56.30** | 3 | **74.80** | 3 | **101.85** | 1 |
| 159 | | **26.35** | 8 | **31.90** | 6 | **40.25** | 5 | **53.95** | 4 | **61.10** | 3 | **81.55** | 2.5 | **106.60** | 1 |
| 168 | 6 | **29.30** | 7 | **36.80** | 6 | **46.10** | 5 | **55.55** | 3.5 | **66.20** | 3 | **84.70** | 2 | **113.95** | 1 |
| 219 | 8 | **40.60** | 4 | **50.30** | 4 | **58.50** | 3 | **69.60** | 3 | **81.55** | 2 | **101.70** | 1.5 | **132.05** | 1 |
| 273 | 10 | **54.75** | 4 | **67.50** | 3 | **77.90** | 2.5 | **89.70** | 2 | **103.60** | 1.5 | **127.15** | 1 | **152.25** | 1 |
| 324 | 12 | **67.35** | 4 | **85.55** | 2 | **96.45** | 1.5 | **109.30** | 1.5 | **123.05** | 1 | **151.40** | 1 | **183.20** | 1 |

**Hinweis**: Bitte Montageanleitung beachten.

Andere Schalendurchmesser, Schalendicken oder Raumgewicht auf Anfrage.

**Remarque**: Veuillez consulter les instructions d'installation.

Autres dimensions et poids sur demande.

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# REGOPIR HF ALU Glatt Schalen | Coquilles ALU lisses

**Halogenfreie PIR-Schalen mit glatter Alukaschierung | Coquilles PIR sans halogènes avec revêtement ALU lisse**

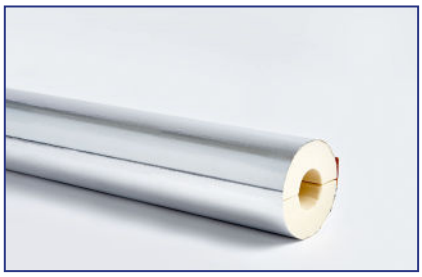

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | $D_L$-s2,d0 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF3 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\lambda_D$ W/mK 0.027 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -40°C bis/jusqu'à +120°C |
| ALU Kaschierung \| Feuille ALU | bis/jusqu'à +80°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 33 kg/m³ |
| Leistungserklärung Nr. \| No. de la déclaration de performance | 0116 |
| VKF/AEAI | 27502 |

**Schalen Länge 1,0 m | Coquilles longueur 1,0 m**

**VkGr neu 1130** | alt 114'000

| Rohr/Tuyaux ø | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| mm | Zoll Pouces | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt |
| 15 | | **6.20** | 70 | **9.05** | 40 | **12.35** | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | ⅜ | **6.70** | 66 | **9.45** | 35 | **12.85** | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | ½ | **7.20** | 54 | **9.95** | 32 | **13.45** | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | ¾ | **8.00** | 50 | **10.90** | 28 | **14.65** | 18 | **18.90** | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | **9.05** | 40 | **12.25** | 24 | **16.55** | 15 | **20.65** | 12 | **29.75** | 8 | - | - | - | - |
| 42 | 1 ¼ | **9.70** | 32 | **13.05** | 20 | **17.55** | 14 | **21.45** | 11 | **30.65** | 6 | - | - | - | - |
| 48 | 1 ½ | **10.40** | 28 | **14.05** | 18 | **18.70** | 12 | **23.40** | 9 | **31.30** | 6 | - | - | - | - |
| 54 | | **11.00** | 24 | **15.05** | 15 | **19.70** | 12 | **25.25** | 8 | **31.90** | 6 | - | - | - | - |
| 60 | 2 | **11.55** | 22 | **15.80** | 15 | **20.60** | 11 | **26.55** | 8 | **32.90** | 6 | - | - | - | - |
| 76 | 2 ½ | **13.15** | 15 | **17.30** | 11 | **23.00** | 8 | **29.10** | 6 | **34.70** | 5 | - | - | - | - |
| 89 | 3 | **14.20** | 12 | **18.80** | 9 | **24.35** | 7 | **32.25** | 6 | **36.05** | 4 | - | - | - | - |
| 110 | | **18.25** | 8 | **22.10** | 6 | **28.35** | 6 | **35.90** | 4 | **39.50** | 3 | - | - | - | - |
| 114 | 4 | **19.30** | 8 | **23.55** | 6 | **29.65** | 6 | **37.20** | 4 | **40.85** | 3 | **66.35** | 2 | **82.80** | 1 |
| 127 | | **20.25** | 7 | **27.05** | 6 | **34.60** | 4 | **42.65** | 3 | **51.45** | 3 | **71.15** | 2 | **92.55** | 1 |
| 140 | 5 | **24.95** | 6 | **29.75** | 5 | **36.35** | 3 | **45.00** | 2 | **49.95** | 2 | **75.20** | 2 | **97.40** | 1 |
| 159 | | **25.80** | 5 | **31.45** | 4 | **39.85** | 2 | **48.80** | 2 | **58.20** | 1 | **79.15** | 1 | **102.55** | 1 |
| 168 | 6 | **27.25** | 4 | **32.85** | 3 | **41.45** | 2 | **50.65** | 2 | **60.40** | 1 | **81.90** | 2 | **105.85** | 1 |
| 219 | 8 | **30.95** | 2 | **40.50** | 2 | **53.50** | 2 | **61.45** | 2 | **72.95** | 1 | **97.55** | 1 | **124.70** | 1 |
| 273 | 10 | **37.40** | 1 | **48.80** | 1 | **60.60** | 1 | **73.10** | 1 | **86.15** | 1 | **114.15** | 1 | **144.70** | 1 |

**Hinweis**: Bitte Montageanleitung beachten.

Andere Schalendurchmesser oder Schalendicken auf Anfrage.

- Lieferfristen nach Absprache.
- Pro bestellte Dimension unter 20 m¹ wird ein Zuschlag von CHF 10.– verrechnet.

**Remarque**: Veuillez consulter les instructions d'installation.

Autres dimensions et poids sur demande.

- Délai de livraison sur demande.
- Par ordre de moins de 20 m¹ une taxe additionnelle de CHF 10.– va être facturée.

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# REGOPIR HF ALU Gitter Schalen | Coquilles ALU renforcé

**Halogenfreie PIR-Schalen gitterverstärkt | Coquilles PIR sans halogènes renforcé**

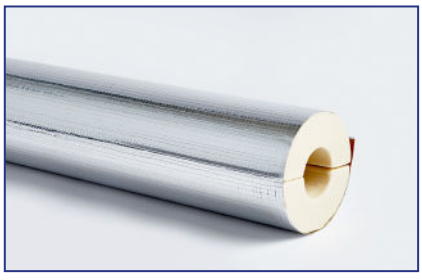

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | $D_L$-s2,d0 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF3 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\lambda_D$ W/mK 0.027 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -40°C bis/jusqu'à +120°C |
| ALU Kaschierung \| Feuille ALU | bis/jusqu'à +80°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 33 kg/m³ |
| Leistungserklärung Nr. \| No. de la déclaration de performance | 0117 |
| VKF/AEAI | 31696 |

**Schalen Länge 1,0 m | Coquilles longueur 1,0 m**

**VkGr neu 1140** | alt 115'000

| Rohr/Tuyaux ø | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| mm | Zoll Pouces | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt |
| 15 | | **6.20** | 70 | **9.05** | 40 | **12.35** | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | ⅜ | **6.70** | 66 | **9.45** | 35 | **12.85** | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | ½ | **7.20** | 54 | **9.95** | 32 | **13.45** | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | ¾ | **8.00** | 50 | **10.90** | 28 | **14.65** | 18 | **18.90** | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | **9.05** | 40 | **12.25** | 24 | **16.55** | 15 | **20.65** | 12 | **29.75** | 8 | - | - | - | - |
| 42 | 1 ¼ | **9.70** | 32 | **13.05** | 20 | **17.55** | 14 | **21.45** | 11 | **30.65** | 6 | - | - | - | - |
| 48 | 1 ½ | **10.40** | 28 | **14.05** | 18 | **18.70** | 12 | **23.40** | 9 | **31.30** | 6 | - | - | - | - |
| 54 | | **11.00** | 24 | **15.05** | 15 | **19.70** | 12 | **25.25** | 8 | **31.90** | 6 | - | - | - | - |
| 60 | 2 | **11.55** | 22 | **15.80** | 15 | **20.60** | 11 | **26.55** | 8 | **32.90** | 6 | - | - | - | - |
| 76 | 2 ½ | **13.15** | 15 | **17.30** | 11 | **23.00** | 8 | **29.10** | 6 | **34.70** | 5 | - | - | - | - |
| 89 | 3 | **14.20** | 12 | **18.80** | 9 | **24.35** | 7 | **32.25** | 6 | **36.05** | 4 | - | - | - | - |
| 110 | | **18.25** | 8 | **22.10** | 6 | **28.35** | 6 | **35.90** | 4 | **39.50** | 3 | - | - | - | - |
| 114 | 4 | **19.30** | 8 | **23.55** | 6 | **29.65** | 6 | **37.20** | 4 | **40.85** | 3 | **66.35** | 2 | **82.80** | 1 |
| 127 | | **20.25** | 7 | **27.05** | 6 | **34.60** | 4 | **42.65** | 3 | **51.45** | 3 | **71.15** | 2 | **92.55** | 1 |
| 140 | 5 | **24.95** | 6 | **29.75** | 5 | **36.35** | 3 | **45.00** | 2 | **49.95** | 2 | **75.20** | 2 | **97.40** | 1 |
| 159 | | **25.80** | 5 | **31.45** | 4 | **39.85** | 2 | **48.80** | 2 | **58.20** | 1 | **79.15** | 1 | **102.55** | 1 |
| 168 | 6 | **27.25** | 3 | **32.85** | 3 | **41.45** | 2 | **50.65** | 2 | **60.40** | 1 | **81.90** | 2 | **105.85** | 1 |
| 219 | 8 | **30.95** | 2 | **40.50** | 2 | **53.50** | 2 | **61.45** | 2 | **72.95** | 1 | **97.55** | 1 | **124.70** | 1 |
| 273 | 10 | **37.40** | 1 | **48.80** | 1 | **60.60** | 1 | **73.10** | 1 | **86.15** | 1 | **114.15** | 1 | **144.70** | 1 |

**Hinweis**: Bitte Montageanleitung beachten.

Andere Schalendurchmesser oder Schalendicken auf Anfrage.

- Lieferfristen nach Absprache.
- Pro bestellte Dimension unter 20 m¹ wird ein Zuschlag von CHF 10.– verrechnet.

**Remarque**: Veuillez consulter les instructions d'installation.

Autres dimensions et poids sur demande.

- Délai de livraison sur demande.
- Par ordre de moins de 20 m¹ une taxe additionnelle de CHF 10.– va être facturée.

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# REGOPIR HF ALU Stucco Schalen | Coquilles ALU stucco

**Halogenfreie PIR-Schalen mit Stucco-Struktur | Coquilles PIR sans halogènes avec revêtement ALU stucco**

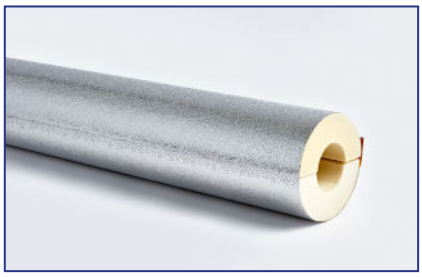

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | $D_L$-s2,d0 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF3 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\lambda_D$ W/mK 0.027 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -40°C bis/jusqu'à +120°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 33 kg/m³ |
| Leistungserklärung Nr. \| No. de la déclaration de performance | 0118 |
| VKF/AEAI | 27501 |

**Schalen Länge 1,0 m | Coquilles longueur 1,0 m**

**VkGr neu 1150** | alt 111'100

| Rohr/Tuyaux ø | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| mm | Zoll Pouces | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt | CHF/m | m/Kt. m/Crt |
| 15 | ¼ | **6.20** | 70 | **9.05** | 40 | **12.35** | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ⅜ | **6.70** | 66 | **9.45** | 35 | **12.85** | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ½ | **7.20** | 54 | **9.95** | 32 | **13.45** | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ¾ | **8.00** | 50 | **10.90** | 28 | **14.65** | 18 | **18.90** | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | **9.05** | 40 | **12.25** | 24 | **16.55** | 15 | **20.65** | 12 | **29.75** | 8 | - | - | - | - |
| 42 | 1 ¼ | **9.70** | 32 | **13.05** | 20 | **17.55** | 14 | **21.45** | 11 | **30.65** | 6 | - | - | - | - |
| 48 | 1 ½ | **10.40** | 28 | **14.05** | 18 | **18.70** | 12 | **23.40** | 9 | **31.30** | 6 | - | - | - | - |
| 54 | | **11.00** | 24 | **15.05** | 15 | **19.70** | 12 | **25.25** | 8 | **31.90** | 6 | - | - | - | - |
| 60 | 2 | **11.55** | 22 | **15.80** | 14 | **20.60** | 11 | **26.55** | 8 | **32.90** | 6 | - | - | - | - |
| 76 | 2 ½ | **13.15** | 15 | **17.30** | 11 | **23.00** | 8 | **29.10** | 6 | **34.70** | 5 | - | - | - | - |
| 89 | 3 | **14.20** | 12 | **18.80** | 9 | **24.35** | 6 | **32.25** | 6 | **36.05** | 4 | - | - | - | - |
| 110 | | **18.25** | 8 | **22.10** | 6 | **28.35** | 6 | **35.90** | 4 | **39.50** | 3 | - | - | - | - |
| 114 | 4 | **19.30** | 8 | **23.55** | 6 | **29.65** | 6 | **37.20** | 4 | **40.85** | 3 | **66.35** | 2 | **82.80** | 1 |
| 127 | 4 ½ | **20.25** | 6 | **27.05** | 5 | **34.60** | 3 | **42.65** | 2 | **51.45** | 2 | **71.15** | 2 | **92.55** | 1 |
| 140 | 5 | **24.95** | 6 | **29.75** | 5 | **36.35** | 3 | **45.00** | 2 | **49.95** | 2 | **75.20** | 1 | **97.40** | 1 |
| 159 | | **25.80** | 5 | **31.45** | 4 | **39.85** | 2 | **48.80** | 2 | **58.20** | 2 | **79.15** | 1 | **102.55** | 1 |
| 168 | 6 | **27.25** | 3 | **32.85** | 3 | **41.45** | 2 | **50.65** | 2 | **60.40** | 1 | **81.90** | 2 | **105.85** | 1 |
| 219 | 8 | **30.95** | 2 | **40.50** | 2 | **53.50** | 2 | **61.45** | 2 | **72.95** | 1 | **97.55** | 1 | **124.70** | 1 |
| 273 | 10 | **37.40** | 2 | **48.80** | 2 | **60.60** | 1 | **73.10** | 1 | **86.15** | 1 | **114.15** | 1 | **144.70** | 1 |

**Hinweis**: Bitte Montageanleitung beachten.

Andere Schalendurchmesser oder Schalendicken auf Anfrage.

- Lieferfristen nach Absprache.
- Pro bestellte Dimension unter 20 m¹ wird ein Zuschlag von CHF 10.– verrechnet.

**Remarque**: Veuillez consulter les instructions d'installation.

Autres dimensions et poids sur demande.

- Délai de livraison sur demande.
- Par ordre de moins de 20 m¹ une taxe additionnelle de CHF 10.– va être facturée.

Regisol AG – seit 40 Jahren der Spezialist für Handel und Produktion von technischen Dämmstoffen in den Bereichen Wärme-, Kälte-, Brand- und Schallschutz.

Regisol SA – depuis de 40 ans le spécialiste pour la commercialisation et la production de matériaux techniques isolants contre la chaleur, le froid, le feu et les émissions sonores.

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# PIR-Bogen formgeschäumt 90° | Coudes PIR moulés 90°

**PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei | Mousse dure PIR sans CFC et halogènes**

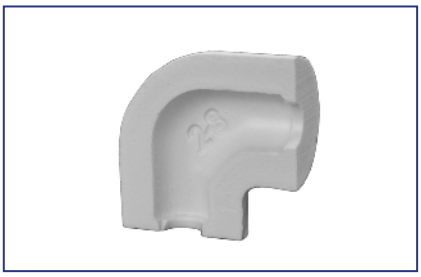

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\leq \lambda_D$ W/mK 0.0242 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -25°C bis/jusqu'à +100°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 50 kg/m³ |
| VKF/AEAI | 25562 |

**PIR Bogen S/B/W/SBW | PIR Coudes S/B/W/SBW**

**VkGr neu 1210** | alt 121'000

| Rohr/Tuyaux ø | | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | |
| mm | Zoll/Pouces Stahl/Acier | DN Inox | Typ | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. |
| 15 | | (12) | SBW | 350 | **2.45** | 180 | **3.15** | 110 | **4.15** | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 3/8 | 10 | SBW | 350 | **2.45** | 180 | **3.15** | 80 | **4.25** | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | (15) | SBW | - | - | 130 | ***3.20** | 60 | ***4.35** | 40 | ***5.85** | - | - | - | - |
| 21 | 1/2 | 15 | SBW | 250 | **2.55** | 120 | **3.25** | 80 | **4.70** | - | - | - | - | - | - |
| 22 | | (20) | SBW | - | - | 110 | ***3.35** | 60 | ***4.85** | 40 | ***6.15** | - | - | - | - |
| 27 | 3/4 | 20 | SBW | 220 | **2.80** | 130 | **3.60** | 80 | **5.10** | 50 | **6.45** | - | - | - | - |
| 28 | | (25) | SBW | - | - | 90 | ***3.70** | 60 | ***5.25** | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 1 | 25 | SBW | 160 | **2.90** | 110 | **3.95** | 80 | **5.30** | 40 | **6.90** | - | - | - | - |
| 35 | | (32) | SBW | - | - | 70 | ***4.05** | 50 | ***5.35** | - | - | - | - | - | - |
| 38 | | | S | 180 | **3.05** | 80 | **4.10** | 60 | **5.35** | 40 | **7.20** | - | - | - | - |
| 42 | 1 1/4 | 32 (40) | SBW | 120 | **3.20** | 80 | **4.25** | 60 | **5.40** | 40 | **7.35** | 30 # | **9.90** | - | - |
| 42 | 1 1/4 | 32 (40) | SBW | - | - | 60 | ***4.45** | 40 | ***5.70** | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1 1/2 | 40 | SBW | 120 | **3.95** | 70 | ***4.70** | 50 | **5.95** | 30 # | **7.65** | 30 # | **11.05** | - | - |
| 54 | | (50) | SBW | 110 | **4.55** | 50 | ***5.10** | 40 | **6.70** | 30 # | **9.45** | 20 # | **11.85** | - | - |
| 57 | | | S | 80 | **4.70** | 60 | **5.35** | 40 | **7.05** | 20 # | **9.55** | - | - | - | - |
| 60 | 2 | 50 | SBW | 80 | **5.10** | 50 | ***5.75** | 40 | **7.35** | 30 # | **10.10** | 15 # | **12.20** | - | - |
| 64 | | (60) | S | 60 | **5.20** | 40 | **6.05** | 25 # | **7.80** | - | - | - | - | - | - |
| 67 (70) | | (65) | S | 80 | **5.45** | 50 | **6.45** | 30 # | **8.30** | 25 # | **11.05** | 15 # | **17.60** | - | - |
| 76 | 2 1/2 | 65 | SBW | 50 | **5.75** | 40 | **6.90** | 30 # | **9.00** | 20 # | **11.65** | 20 # | **18.30** | - | - |
| 83 | | | S | - | - | 25 # | **8.20** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 3 | 80 | SBW | - | - | 30 # | **9.65** | 30 # | **12.60** | 20 # | **17.15** | 15 # | **22.15** | - | - |
| 89 | 3 | 80 | SB | 30 # | **7.35** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 3 | 80 | W | 40 | **7.35** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 3 1/2 | | S | - | - | 30 # | **13.85** | 15 # | **19.05** | 12 # | **21.70** | 8 # | **28.90** | - | - |
| 108 | 3 3/4 | (100) | S | 20 # | **12.20** | 15 # | **15.85** | 15 # | **20.35** | 10 # | **22.95** | - | - | - | - |
| 114 | 4 | 100 | SB | - | - | 15 # | **18.60** | 10 # | **24.10** | 10 # | **28.30** | 8 # | **33.85** | 7 # | **44.40** |
| 114 | 4 | 100 | W | - | - | 20 # | **18.60** | 15 # | **24.10** | - | - | - | - | - | - |
| 133 | | | S | - | - | 10 # | **27.45** | 10 # | **33.00** | 8 # | **37.2** | - | - | - | - |

**Ausführung**
*Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform PIR/PVC

**Verpackung**
Karton 80 x 60 x 40 cm (192 dm³)
Plastikbeutel à 10 Paar / # lose

**Bezeichnung der Bogenformteile**
S = Schweissbogen 3d
B = Gewindebogen G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4
SBW = Universal-Bogenformteil

**Version**
*Version plus longue pour raccords à sertir, meilleur ajustement PIR/PVC

**Emballage**
Carton : 80 x 60 x 40 cm (192 dm³)
Sac plastique de 10 paires / # détacher

**Désignation des pièces préformés**
S = Coude à souder 3d
B = Coude fileté G1, G4, G8
W = Coude d'angle A1, A4
SBW = Pièce préformé universelle

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

## PIR-Bogen formgeschäumt 45° | Coudes PIR moulés 45°

**PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei | Mousse dure PIR sans CFC et sans halogènes**

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\leq \lambda_D$ W/mK 0.0242 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -25°C bis/jusqu'à +100°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 50 kg/m³ |
| VKF/AEAI | 25562 |

**PIR Bogen 45° | PIR Coudes 45°** — **VkGr neu 1210** | alt 121'000

| Rohr/Tuyaux ø | | | Nenn-grösse | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 mm | | | 30 mm | | | 40 mm | | |
| aussen mm | Zoll/Pouces Stahl/Acier | DN Inox | mm | Stk./Krt. | CHF/Stk. | PVC 45° | Stk./Krt. | CHF/Stk. | PVC 45° | Stk./Krt. | CHF/Stk. | PVC 45° |
| 18 | ⅜ | (15) | 18 | 120 | **2.70** | 17-20 | 100 | **3.15** | 17-30 | 40 | **4.35** | 42-30 |
| 22 | ½ | (20) | 22 | 120 | **2.70** | 21-20 | 90 | **3.35** | 21-30 | 40 | **4.85** | 42-30 |
| 28 | ¾ | (25) | 28 | 120 | **2.80** | 27-20 | 60 | **3.70** | 27-30 | 40 | **5.25** | 48-30 |
| 35 | 1 | (32) | 35 | 100 | **2.90** | 33-20 | 50 | **4.05** | 33-30 | 40 | **5.35** | 33-40 |
| 42 | 1 ¼ | 32 (40) | 42 | 90 | **3.20** | 21-30 | 40 | **4.45** | 42-30 | 20 | **5.70** | 60-30 |
| 48 | 1 ½ | 40 | 48 | 80 | **3.95** | 27-30 | 40 | **4.70** | 48-30 | - | - | - |
| 54 | | (50) | 54 | 50 | **4.55** | 33-30 | 40 | **5.25** | 33-40 | - | - | - |
| 60 | 2 | 50 | 60 | 50 | **5.10** | 42-30 | 20 | **5.75** | 60-30 | - | - | - |

**Verpackung**
Karton: 60 x 40 x 40 cm (096), Plastikbeutel à 10 Paar
Andere Grössen sind in gefräster Ausführung erhältlich, auf Anfrage

**Emballage**
Carton : 60 x 40 x 40 cm (096), sac plastique de 10 paires
Autres dimensions en type fraisé sont disponible, sur demande

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

## PIR T-Abzweiger formgeschäumt | Dérivation T moulés

**PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei | Mousse dure PIR sans CFC et sans halogènes**

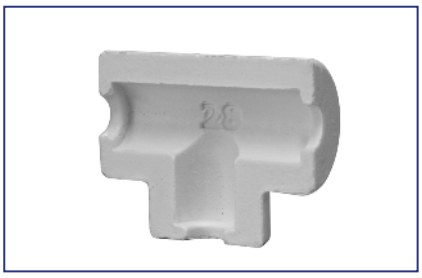

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Wärmeleitfähigkeit \| Conductivité thermique | $\leq \lambda_D$ W/mK 0.0242 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -25°C bis/jusqu'à +100°C |
| Raumgewicht \| Poids | ca./env. 50 kg/m³ |
| VKF/AEAI | 25562 |

**PIR T-Abzweiger | PIR Dérivation T** — **VkGr neu 1210** | alt 121'000

| Rohr/Tuyaux ø | | | Nenn-grösse | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 mm | | | 30 mm | | | 40 mm | | | 50 mm | | |
| aussen mm | Zoll/Pouces Stahl/Acier | DN Inox | mm | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | PVC T | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | PVC T | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | PVC T | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | PVC T |
| 15 | | (12) | 15 | 80 | **6.10** | 21-21/20 | 40 | **7.25** | 42-42/20 | 20 | **8.50** | 33-33/30 | 10 | **9.55** | 76-76/20 |
| 17 | ⅜ | 10 (15) | 18 | 80 | **6.15** | 21-21/20 | 40 | **7.30** | 42-42/20 | 20 | **8.60** | 60-60/20 | 10 | **9.75** | 76-76/20 |
| 21 | ½ | 15 (20) | 22 | 60 | **6.25** | 21-21/20 | 30 | **7.35** | 42-42/20 | 20 | **8.70** | 60-60/20 | 10 | **10.00** | 60-60/30 |
| 27 | ¾ | 20 (25) | 28 | 60 | **6.70** | 27-27/20 | 30 | **7.55** | 48-48/20 | 20 | **8.85** | 48-48/30 | 10 | **10.40** | 48-48/40 |
| 33 | 1 | 25 (32) | 35 | 50 | **6.90** | 33-33/20 | 20 | **8.05** | 33-33/30 | 10 | **9.25** | 76-76/20 | - | - | - |
| 42 | 1 ¼ | 32 (40) | 42 | 40 | **7.05** | 42-42/20 | 20 | **8.40** | 60-60/20 | 10 | **9.55** | 60-60/30 | - | - | - |
| 48 | 1 ½ | 40 | 48 | 30 | **7.20** | 48-48/20 | 20 | **8.50** | 48-48/30 | 10 | **9.90** | 48-48/40 | - | - | - |
| 54 | | (50) | 54 | 30 | **7.30** | 33-33/30 | 10 | **8.65** | 76-76/20 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 2 | 50 | 60 | 20 | **7.40** | 60-60/20 | 10 | **8.85** | 60-60/30 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 2 ½ | 65 | 76 | 10 | **8.05** | 76-76/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Verpackung**
Karton: 60 x 40 x 40 cm (096), Plastikbeutel à 10 Paar

**Emballage**
Carton : 60 x 40 x 40 cm (096), sac plastique de 10 paires

Regisol

# Systemübersicht, Bogen 90°
# Présentation du système, coudes 90°

**PVC Bogen passend zu PIR Bogen**
**Coudes PVC adapté pour PIR coudes**

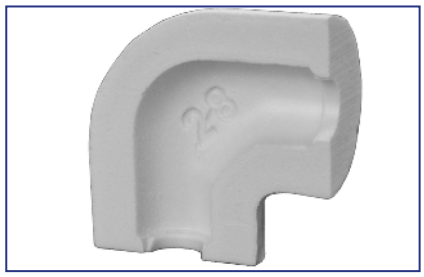

**Hinweis:** Angaben zur Passgenauigkeit berücksichtigen | **Remarque:** pour un adjustement parfait veuillez tenir des indications.

| Rohr/Tuyau Ø | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
| mm | Zoll/Pouces | Typ | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| 15 | | SBW | 17 - 20 SBW | 17 - 30 SBW | 33 - 30 SBW | - | - | - |
| 17 | 3/8 | SBW | 17 - 20 SBW | 17 - 30 SBW | 42 - 30 W | - | - | - |
| 18 | | SBW | - | *17 - 30 SBW | *42 - 30 W | *60 - 30 W | - | - |
| 21 | 1/2 | SBW | 21 - 20 SBW | 21 - 30 SBW | 42 - 30 W | - | - | - |
| 22 | | SBW | - | *21 - 30 SBW | *42 - 30 W | *60 - 30 W | - | - |
| 27 | 3/4 | SBW | 27 - 20 SBW | 27 - 30 SBW | 48 - 30 W | 48 - 40 W | - | - |
| 28 | | SBW | - | *27 - 30 SBW | *48 - 30 W | - | - | - |
| 33 | 1 | SBW | 33 - 20 SBW | 33 - 30 SBW | 33 - 40 SBW | 76 - 30 W | - | - |
| 35 | | SBW | - | *33 - 30 SBW | *33 - 40 SBW | - | - | - |
| 38 | | S | 17 - 30 SBW | 42 - 30 W | 60 - 30 W | 76 - 30 W | - | - |
| 42 | 1 1/4 | SBW | 21 - 30 SBW | 42 - 30 W | 60 - 30 W | 60 - 40 W | 60 - 50 W | - |
| 42 | 1 1/4 | SBW | - | *42 - 30 W | *60 - 30 W | - | - | - |
| 48 | 1 1/2 | SBW | 27 - 30 SBW | *48 - 30 W | 48 - 40 W | 89 - 30 W | 89 - 40 W | - |
| 54 | | SBW | 33 - 30 SBW | *33 - 40 SBW | 76 - 30 W | 76 - 40 W | 76 - 50 W | - |
| 57 | | S | 42 - 30 W | 60 - 30 W | 76 - 30 W | 76 - 40 W | - | - |
| 60 | 2 | SBW | 42 - 30 W | *60 - 30 W | 60 - 40 W | 60 - 50 W | 60 - 60 SB | - |
| 64 | | S | 64 - 20 S | 64 - 30 S | 83 - 30 S | - | - | - |
| 67 (70) | | S | 48 - 30 W | 48 - 40 W | 89 - 30 W | 89 - 40 W | 89 - 50 W | - |
| 76 | 2 1/2 | SBW | 33 - 40 SBW | 76 - 30 W | 76 - 40 W | 76 - 50 W | 76 - 60 W | - |
| 83 | | S | - | 83 - 30 S | - | - | - | - |
| 89 | 3 | SBW | - | 89 - 30 W | 89 - 40 W | 89 - 50 W | 89 - 60 W | - |
| 89 | 3 | SB | 89 - 20 SB | - | - | - | - | - |
| 89 | 3 | W | 48 - 40 W | - | - | - | - | - |
| 102 | 3 1/2 | S | - | 89 - 35 S | 114 - 35 S | 133 - 35 S | 133 - 45 S | - |
| 108 | 3 3/4 | S | 89 - 30 SB | 89 - 40 W | 89 - 50 SB | 89 - 60 SB | - | - |
| 114 | 4 | SB | - | 114 - 30 SB | 114 - 40 SB | 114 - 50 SB | 114 - 60 SB | 114 - 80 SB |
| 114 | 4 | W | - | 114 - 30 W | 114 - 40 W | - | - | - |
| 133 | | S | - | 133 - 30 S | 133 - 40 S | 133 - 50 S | - | - |

**Ausführung**
*LA = Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform Kombination PIR/PVC

**Version**
*LA = Version plus longue pour raccords à sertir, meilleur ajustement combination PIR/PVC

**Bezeichnung der Bogenformteile**
S = Schweissbogen 3d
B = Gewindebogen G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4
SBW = Universal-Bogenformteil

**Désignation des pièces préformés**
S = Coude à souder 3d
B = Coude fileté G1, G4, G8
W = Coude d'angle A1, A4
SBW = Pièce préformé universelle

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# elpak PVC Formteile | PVC pièces moulées

eco Basis

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Material | Hart-PVC-Folie, hellgrau |
| Matériau | Feuille de PVC dur, gris clair |
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -20°C bis/jusqu'à +65°C |
| VKF/AEAI | 26087 |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**PVC Bogen 90° W + SBW* | Coudes PVC 90° W + SBW***

**VkGr neu 7300** | alt 620'000

| Rohr/Tuyau ø | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| mm | Zoll/Pouces | DN | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. |
| 17 | 3/8 | 10 | *300 | **1.60** | *250 | **2.25** | 42 - 30 W | | 60 - 30 W | | 76 - 30 W | | 76 - 50 W | | 139 - 40 W | |
| 21 | 1/2 | 15 | *300 | **1.70** | *200 | **2.40** | 42 - 30 W | | 60 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 60 W | | 139 - 40 W | |
| 27 | 3/4 | 20 | *200 | **2.20** | *200 | **2.45** | 48 - 30 W | | 48 - 40 W | | 89 - 30 W | | 89 - 50 W | | 114 - 60 W | |
| 33 | 1 | 25 | *200 | **2.30** | *150 | **2.55** | *100 | **4.35** | 76 - 30 W | | 76 - 40 W | | 114 - 40 W | | 114 - 60 W | |
| 42 | 1 1/4 | 32 | 21 - 30 SBW | | 120 | **3.30** | 60 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 50 W | | 89 - 60 W | | 139 - 50 W | |
| 48 | 1 1/2 | 40 | 27 - 30 SBW | | 150 | **3.40** | 100 | **5.60** | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 60 W | | 168 - 40 W | |
| 54 | (Inox) | (50) | 33 - 30 SBW | | 33 - 40 SBW | | 76 - 30 W | | 76 - 40 W | | 76 - 50 W | | 114 - 50 W | | 139 - 60 W | |
| 60 | 2 | 50 | 42 - 30 W | | 100 | **4.75** | 80 | **7.20** | 80 | **9.95** | 60 | **12.50** | 139 - 40 W | | 139 - 60 W | |
| 67 | (Inox) | (65) | 48 - 30 W | | 48 - 40 W | | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 50 W | | 114 - 60 W | | 114 - 80 W | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 33 - 40 SBW | | 80 | **5.65** | 80 | **9.95** | 60 | **11.20** | 50 | **13.80** | 139 - 50 W | | 114 - 80 W | |
| 89 | 3 | 80 | 48 - 40 W | | 80 | **6.60** | 60 | **11.20** | 60 | **12.50** | 50 | **15.05** | 168 - 40 W | | 168 - 60 W | |
| 114 | 4 | 100 | 76 - 40 W | | 60 | **11.75** | 60 | **12.95** | 50° | **15.05** | 50° | **17.35** | 25° | **30.35** | 20° | **37.70** |
| 139 | 5 | 125 | 60 - 60 W | | 76 - 60 W | | 50° | **15.05** | 50° | **17.40** | 50° | **25.10** | 25° | **35.35** | 20° | **41.80** |
| 168 | 6 | 150 | 89 - 60 W | | 114 - 60 W | | 50° | **17.40** | 50' | **25.30** | 50' | **36.60** | 20' | **40.95** | 20' | **50.70** |

**Verpackung**
Karton 40 x 20 x 60 cm (048) | °40 x 30 x 60 cm (072)
'40 x 40 x 60 cm (096)

**Emballage**
Carton 40 x 20 x 60 cm (048) | °40 x 30 x 60 cm (072)
'40 x 40 x 60 cm (096)

**Bezeichnung der Bogenformteile**
S = 3d Schweissbogen
B = 3d Gewindebogen G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4
*SBW = Universal-Bogenformteile
N = 3d-Bogen einteilig

**Désignation des pièces préformés**
S = Coude 3d à souder
B = Coude 3d fileté G1, G4, G8
W = Coude d'angle A1, A4
*SBW = Pièces préformés univers
N = Coude 3d en une pièce

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# elpak PVC Formteile | PVC pièces moulées

eco Basis

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Material | Hart-PVC-Folie, hellgrau |
| Matériau | Feuille de PVC dur, gris clair |
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -20°C bis/jusqu'à +65°C |
| VKF/AEAI | 26087 |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**PVC Bogen 90° S + SB + SBW* | Coudes PVC 90° S + SB + SBW*** **VkGr neu 7300** | alt 620'000

| Rohr/Tuyau ø | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15 mm | | 20 mm | | 25 mm | | 30 mm | | 35 mm | | 40 mm | |
| mm | Zoll/Pouces | DN | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. |
| 17 | 3/8 | 10 | *500 | **1.40** | *300 | **1.60** | 27 - 20 SBW | | *250 | **2.25** | 27 - 30 SBW | | 42 - 30 W | |
| 21 | 1/2 | 15 | *350 | **1.55** | *300 | **1.70** | 33 - 20 SBW | | *200 | **2.40** | 42 - 25 SB | | 42 - 30 W | |
| 27 | 3/4 | 20 | 17 - 20 SBW | | *200 | **2.20** | 17 - 30 SBW | | *200 | **2.45** | 57 - 20 S | | 48 - 30 W | |
| 33 | 1 | 25 | 21 - 20 SBW | | *200 | **2.30** | *200 | **2.50** | *150 | **2.55** | 42 - 30 SB | | *100 | **4.35** |
| 38 | | | 27 - 20 SBW | | 17 - 30 SBW | | 48 - 20 SB | | 42 - 30 W | | 48 - 30 SB | | 60 - 30 W | |
| 42 | 1 1/4 | 32 | 33 - 20 SBW | | 150 | **2.50** | 150 | **3.25** | 150 | **3.30** | 33 - 40 SBW | | 60 - 30 W | |
| 48 | 1 1/2 | 40 | 38 - 20 S | | 150 | **3.10** | 150 | **3.40** | 120 | **3.40** | 57 - 30 S | | 100 | **5.60** |
| 54 | (Inox) | (50) | 42 - 20 SB | | 33 - 30 SBW | | 42 - 30 SB | | 33 - 40 SBW | | 60 - 30 SB | | 76 - 30 W | |
| 57 | | | 48 - 20 SB | | 150 | **3.30** | 100 | **3.80** | 100 | **4.65** | 70 - 30 S | | 76 - 30 W | |
| 60 | 2 | 50 | 42 - 25 SB | | 150 | **3.40** | 100 | **4.10** | 100 | **4.75** | 70 - 30 S | | 100 | **7.20** |
| 64 | | | 33 - 30 SBW | | 100 | **4.25** | 33 - 40 SBW | | 100 | **5.05** | 76 - 30 SB | | 83 - 30 S | |
| 67 | (Inox) | (65) | 57 - 20 S | | 57 - 25 S | | 57 - 30 S | | 48 - 40 SB | | 76 - 30 SB | | 89 - 30 SB | |
| 70 | | | - | - | 100 | **4.75** | 60 - 30 SB | | 80 | **5.60** | 83 - 30 S | | 89 - 30 W | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | - | - | 100 | **4.75** | 48 - 40 W | | 80 | **5.65** | 89 - 30 SB | | 80 | **10.25** |
| 83 | | | - | - | 64 - 30 S | | 76 - 30 SB | | 80 | **6.25** | 89 - 35 S | | 60 - 50 SB | |
| 89 | 3 | 80 | - | - | 100 | **5.60** | 83 - 30 S | | 80 | **6.60** | 80 | **8.80** | 60 | **11.55** |
| 102 | 3 1/2 | | - | - | - | - | - | - | 89 - 35 S | | 60 | **11.75** | 114 - 35 S | |
| 108 | 3 3/4 | | - | - | - | - | - | - | 80^ | **11.75** | 60 | **11.75** | 89 - 50 SB | |
| 114 | 4 | 100 | - | - | 60 | **10.25** | N 100' | **11.70** | 60 | **11.75** | 50 | **12.35** | 40 | **13.40** |
| 133 | | | - | - | - | - | - | - | 50 | **12.95** | 50 | **14.00** | 50 | **15.05** |
| 139 | 5 | 125 | - | - | - | - | - | - | 50 | **14.35** | - | - | 25 | **16.10** |
| 159 | | | - | - | - | - | - | - | 25 | **15.05** | - | - | 60' | **17.90** |
| 168 | 6 | 150 | - | - | - | - | - | - | 25° | **18.10** | - | - | 25' | **19.85** |
| 194 | 7 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 25~ | **38.45** |
| 219 | 8 | | - | - | - | - | - | - | N 25● | **34.45** | - | - | N 25● | **43.45** |

**Verpackung**
Karton '41 x 24 x 45 cm (044) | 40 x 20 x 60 cm (048)
^ 39 x 41 x 40 cm (064) | °40 x 30 x 60 cm (072)
'40 x 40 x 60 cm (096) | ~35 x 35 x 106 cm (124)
●40 x 42 x 77 cm (129)

**Emballage**
Carton '41 x 24 x 45 cm (044) | 40 x 20 x 60 cm (048)
^ 39 x 41 x 40 cm (064) | °40 x 30 x 60 cm (072)
'40 x 40 x 60 cm (096) | ~35 x 35 x 106 cm (124)
●40 x 42 x 77 cm (129)

**Bezeichnung der Bogenformteile**
S = 3d Schweissbogen
B = 3d Gewindebogen G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4
*SBW = Universal-Bogenformteile
N = 3d-Bogen einteilig

**Désignation des pièces préformés**
S = Coude 3d à souder
B = Coude 3d fileté G1, G4, G8
W = Coude d'angle A1, A4
*SBW = Pièces préformés univers
N = Coude 3d en une pièce

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# elpak PVC Formteile | PVC pièces moulées

eco Basis

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Material | Hart-PVC-Folie, hellgrau |
| Matériau | Feuille de PVC dur, gris clair |
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -20°C bis/jusqu'à +65°C |
| VKF/AEAI | 26087 |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**PVC Bogen 90° S + SB + SBW | Coudes PVC 90° S + SB + SBW** **VkGr neu 7300** | alt 620'000

| Rohr/Tuyau ø | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| mm | Zoll/Pouces | DN | Stk./Krt. | CHF/Stk. | Stk./Krt. | CHF/Stk. | Stk./Krt. | CHF/Stk. | Stk./Krt. | CHF/Stk. | Stk./Krt. | CHF/Stk. |
| 42 | 1 1/4 | 32 | 76 - 30 W | | 60 - 40 W | | 60 - 50 W | | 89 - 60 W | | 139 - 50 W | |
| 48 | 1 1/2 | 40 | 83 - 30 S | | 89 - 30 W | | 89 - 40 W | | 89 - 60 W | | 168 - 40 W | |
| 54 | (Inox) | (50) | 89 - 30 W | | 60 - 50 SB | | 76 - 50 W | | 114 - 50 W | | 139 - 60 W | |
| 57 | | | 89 - 30 SB | | 60 - 50 SB | | 60 - 60 SB | | 139 - 40 W | | 139 - 60 W | |
| 60 | 2 | 50 | 89 - 30 SB | | 60 | **9.95** | 60 | **12.50** | 139 - 40 W | | 139 - 60 W | |
| 64 | | | 89 - 35 S | | 89 - 40 W | | 89 - 50 W | | 139 - 40 W | | 114 - 80 W | |
| 67 | (Inox) | (65) | 60 - 50 SB | | 89 - 40 W | | 89 - 50 W | | 114 - 60 W | | 114 - 80 W | |
| 70 | | | 60 - 50 SB | | 89 - 40 W | | 89 - 50 W | | 114 - 60 W | | 114 - 80 W | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 102 - 35 S | | 60 | **11.20** | 50 | **13.80** | 139 - 50 W | | 168 - 60 W | |
| 83 | | | 76 - 50 SB | | 89 - 50 SB | | 89 - 60 SB | | 168 - 40 W | | 168 - 60 W | |
| 89 | 3 | 80 | 108 - 35 S | | 50 | **12.50** | 50 | **15.05** | 168 - 40 W | | 168 - 60 W | |
| 102 | 3 1/2 | | 133 - 30 S | | 133 - 35 S | | 133-45 S / 139-40 W | | 139 - 60 W | | 139 - 80 S | |
| 108 | 3 3/4 | | 76 - 60 SB | | 114-50 SB / 89-60 SB | | 114-60 SB / 114-60 W | | 114 - 80 SB | | 114 - 100 W | |
| 114 | 4 | 100 | 133 - 35 S | | 50° | **15.45** | 50° | **17.85** | 25° | **30.35** | 114 - 100 W | |
| 133 | | | 50 | **15.65** | 50° | **16.50** | 139-60 S / 139-60 W | | 139 - 80 S | | 139 - 100 S | |
| 139 | 5 | 125 | 25 | **16.50** | 25° | **17.40** | 25° | **25.10** | 25° | **39.60** | 25° | **46.95** |
| 159 | | | 25 | **17.40** | 25° | **23.25** | 25° | **28.60** | 40+ | **43.70** | 25● | **51.10** |
| 168 | 6 | 150 | - | - | 25' | **28.35** | 25' | **40.85** | 25' | **45.90** | 20' | **56.10** |
| 194 | 7 | 175 | - | - | 40+ | **40.85** | 25● | **45.60** | N 25● | **52.35** | 20● | **65.30** |
| 219 | 8 | | - | - | 40+ | **45.60** | 25+ | **52.75** | 20+ | **59.25** | 20● | **75.70** |
| 245 | | | - | - | - | - | - | - | N 25~ | **67.55** | - | - |
| 267 | 10 | | - | - | N 10~ | **58.90** | 25~ | **60.60** | N 10~ | **74.10** | 10+ | **93.25** |
| 273 | | | - | - | - | - | - | - | N 10~ | **85.80** | - | - |
| 324 | 12 | | - | - | N 10~ | **90.75** | - | - | - | - | - | - |

**Verpackung**
Karton 40 x 20 x 60 cm (048) | ^ 39 x 41 x 40 cm (064)
°40 x 30 x 60 cm (072) | '40 x 40 x 60 cm (096)
~35 x 35 x 106 cm (124) | ●40 x 42 x 77 cm (129)
+60 x 40 x 60 cm (144)

**Emballage**
Carton 40 x 20 x 60 cm (048) | ^ 39 x 41 x 40 cm (064)
°40 x 30 x 60 cm (072) | '40 x 40 x 60 cm (096)
~35 x 35 x 106 cm (124) | ●40 x 42 x 77 cm (129)
+60 x 40 x 60 cm (144)

**Bezeichnung der Bogenformteile**
S = 3d Schweissbogen
B = 3d Gewindebogen G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4
*SBW = Universal-Bogenformteile
N = 3d-Bogen einteilig

**Désignation des pièces préformés**
S = Coude 3d à souder
B = Coude 3d fileté G1, G4, G8
W = Coude d'angle A1, A4
*SBW = Pièces préformés univers
N = Coude 3d en une pièce

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# elpak PVC Formteile | PVC pièces moulées

eco Basis

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Material | Hart-PVC-Folie, hellgrau |
| Matériau | Feuille de PVC dur, gris clair |
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -20°C bis/jusqu'à +65°C |
| VKF/AEAI | 26087 |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**PVC Bogen 45° | Coudes PVC 45°** **VkGr neu 7300** | alt 620'000

| Rohr/Tuyau ø | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | |
| mm | Zoll/Pouces | DN | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. |
| 17 | 3/8 | 10 | 200* | **1.60** | 200* | **2.25** | 42 - 30 45° | | 60 - 30 45° | | 60 - 40 45° | | 76 - 50 45° | |
| 21 | 1/2 | 15 | 200* | **1.70** | 200* | **2.40** | 42 - 30 45° | | 60 - 30 45° | | 60 - 40 45° | | 76 - 50 45° | |
| 27 | 3/4 | 20 | 200* | **2.20** | 200* | **2.45** | 48 - 30 45° | | 48 - 40 45° | | 89 - 30 45° | | 114 - 40 45° | |
| 33 | 1 | 25 | 200* | **2.30** | 150* | **2.55** | 100* | **4.35** | 76 - 30 45° | | 76 - 40 45° | | 114 - 40 45° | |
| 42 | 1 1/4 | 32 | 21 - 30 45° | | 150* | **3.30** | 60 - 30 45° | | 60 - 40 45° | | 60 - 50 45° | | 114 - 50 45° | |
| 48 | 1 1/2 | 40 | 27 - 30 45° | | 100* | **3.40** | 100* | **5.60** | 89 - 30 45° | | 89- 40 45° | | 114 - 50 45° | |
| 54 | (Inox) | (50) | 33 - 30 45° | | 33 - 40 45° | | 76 - 30 45° | | 76 - 40 45° | | 76 - 50 45° | | 114 - 50 45° | |
| 60 | 2 | 50 | 42 - 30 45° | | 100* | **4.75** | 100 | **7.20** | 100 | **9.95** | 76 - 50 45° | | 114 - 60 45° | |
| 67 | (Inox) | (65) | 48 - 30 45° | | 48 - 40 45° | | 89 - 30 45° | | 89 - 40 45° | | 114 - 40 45° | | 114 - 60 45° | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 60 - 30 45° | | 100* | **5.65** | 100 | **9.95** | 100 | **11.20** | 114 - 40 45° | | 114 - 60 45° | |
| 89 | 3 | 80 | 48 - 40 45° | | 100* | **6.60** | 100 | **11.20** | 114 - 40 45° | | 114 - 50 45° | | 20 | **22.75** |
| 108 | 3 3/4 | 100 | 89 - 30 45° | | 89 - 40 45° | | 114 - 40 45° | | 114 - 50 45° | | 114 - 60 45° | | 114 - 80 45° | |
| 114 | 4 | 100 | 76 - 40 45° | | 76 - 50 45° | | 50 | **12.95** | 50 | **15.05** | 20 | **17.35** | 20 | **30.35** |
| 139 | 5 | 125 | 76 - 50 45° | | 114 - 40 45° | | 114 - 50 45° | | 114 - 60 45° | | 20 | **25.10** | - | - |
| 168 | 6 | 150 | 114 - 50 45° | | 114 - 60 45° | | 89 - 80 45° | | 114 - 80 45° | | - | - | - | - |

**Verpackung**
Karton *30 x 20 x 40 cm (024) | 30 x 26 x 40 cm (032)

**Emballage**
Carton *30 x 20 x 40 cm (024) | 30 x 26 x 40 cm (032)

Regisol

Rohstoffzuschlag beachten
Remarque supplément matières

# elpak PVC Formteile | PVC pièces moulées

eco Basis

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Material | Hart-PVC-Folie, hellgrau |
| Matériau | Feuille de PVC dur, gris clair |
| Brandkennziffer \| Indice d'incendie | 5.2 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Anwendungstemperatur \| Température d'utilisation | -20°C bis/jusqu'à +65°C |
| VKF/AEAI | 26087 |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**PVC T-Abzweiger | Dérivation T PVC** — **VkGr neu 7300** | alt 620'000

| Rohr/Tuyaux ø | | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptrohr | Abzw. rohr | Hauptrohr | Abzw. rohr | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
| Tuyau princ. | Tuyau dériv. | Tuyau princ. | Tuyau dériv. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. | Stk./ Krt. | CHF/ Stk. |
| mm | mm | Zoll | Zoll | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 3/8 | 3/8 | 21 - 21 / 20 | | 42 - 42 / 20 | | 33 - 33 / 30 | | 76 - 76 / 20 | | 76 - 76 / 30 | | 76 - 76 / 50 | | 114 - 114 / 50 | |
| 21 | 21 | 1/2 | 1/2 | 200 | **2.95** | 42 - 42 / 20 | | 60 - 60 / 20 | | 60 - 60 / 30 | | 60 - 60 / 40 | | 76 - 76 / 50 | | 114 - 114 / 50 | |
| 27 | 21 | 3/4 | 1/2 | 200 | **2.95** | 48 - 42 / 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 27 | 3/4 | 3/4 | 200 | **2.95** | 48 - 48 / 20 | | 48 - 48 / 30 | | 48 - 48 / 40 | | 89 - 89 / 30 | | 89 - 89 / 50 | | 114 - 114 / 60 | |
| 33 | 21 | 1 | 1/2 | 200 | **2.95** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 27 | 1 | 3/4 | 200 | **2.95** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 33 | 1 | 1 | 200 | **3.25** | 100 | **3.65** | 76 - 76 / 20 | | 76 - 76 / 30 | | 76 - 76 / 40 | | 114 - 114 / 40 | | 114 - 114 / 60 | |
| 42 | 21 | 1 1/4 | 1/2 | 200 | **3.25** | 60 - 42 / 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 27 | 1 1/4 | 3/4 | 200 | **3.25** | 60 - 48 / 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 33 | 1 1/4 | 1 | 200 | **3.25** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 42 | 1 1/4 | 1 1/4 | 200 | **3.40** | 60 - 60 / 20 | | 60 - 60 / 30 | | 60 - 60 / 40 | | 89 - 89 / 40 | | 114 - 114 / 40 | | 89 - 89 / 80 | |
| 48 | 27 | 1 1/2 | 3/4 | 100 | **3.65** | - | - | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - | - | - |
| 48 | 33 | 1 1/2 | 1 | 100 | **3.65** | - | - | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - | - | - |
| 48 | 42 | 1 1/2 | 1 1/4 | 100 | **3.65** | - | - | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - | - | - |
| 48 | 48 | 1 1/2 | 1 1/2 | 100 | **3.65** | 100 | **4.50** | 100° | **7.15** | 89 - 89 / 30 | | 89 - 89 / 40 | | 114 - 114 / 50 | | 89 - 89 / 80 | |
| 54 | 54 | | | 33 - 33 / 30 | | 76 - 76 / 20 | | 76 - 76 / 30 | | 76 - 76 / 40 | | 76 - 76 / 50 | | 114 - 114 / 50 | | 139 - 139 / 60 | |
| 60 | 27 | 2 | 3/4 | 100 | **3.85** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 33 | 2 | 1 | 100 | **3.85** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 42 | 2 | 1 1/4 | 100 | **4.25** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 48 | 2 | 1 1/2 | 100 | **4.25** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 60 | 2 | 2 | 100° | **4.25** | 100° | **5.65** | 100° | **7.35** | 76 - 76 / 40 | | 76 - 76 / 50 | | 114 - 114 / 50 | | 139 - 139 / 60 | |
| 67 | 67 | | | 48 - 48 / 30 | | 48 - 48 / 40 | | 89 - 89 / 30 | | 89 - 89 / 40 | | 89 - 89 / 50 | | 114 - 114 / 60 | | 114 - 114 / 80 | |
| 76 | 76 | 2 1/2 | 2 1/2 | 100° | **4.90** | 100° | **7.05** | 50* | **8.90** | 50* | **10.60** | 114 - 114 / 40 | | 114 - 114 / 60 | | 114 - 114 / 80 | |
| 89 | 89 | 3 | 3 | 48 - 48 / 40 | | 50* | **7.35** | 50* | **9.90** | 50* | **11.55** | 114 - 114 / 50 | | 20' | **34.20** | - | - |
| 108 | 108 | 3 3/4 | 3 3/4 | 89 - 89 / 30 | | 89 - 89 / 40 | | 89 - 89 / 50 | | 114 - 114 / 50 | | 114 - 114 / 60 | | 114 - 114 / 80 | | - | - |
| 114 | 114 | 4 | 4 | 76 - 76 / 40 | | 76 - 76 / 50 | | 20* | **25.95** | 20* | **26.75** | 20' | **30.60** | 20' | **43.55** | - | - |
| 139 | 139 | 5 | 5 | 76 - 76 / 50 | | 114 - 114 / 40 | | 114 - 114 / 50 | | 114 - 114 / 60 | | 20' | **37.30** | - | - | - | - |
| 168 | 168 | 6 | 6 | 114 - 114 / 50 | | 114 - 114 / 60 | | 89 - 89 / 80 | | 114 - 114 / 80 | | - | - | - | - | - | - |

**Verpackung**
Karton 30 x 20 x 40 cm (024) | °30 x 26 x 40 cm (032)
*40 x 20 x 60 cm (048) | '40 x 30 x 60 cm (072)

**Emballage**
Carton 30 x 20 x 40 cm (024) | °30 x 26 x 40 cm (032)
*40 x 20 x 60 cm (048) | '40 x 30 x 60 cm (072)

# PVC Rollen-Folie | PVC Feuilles en rouleau

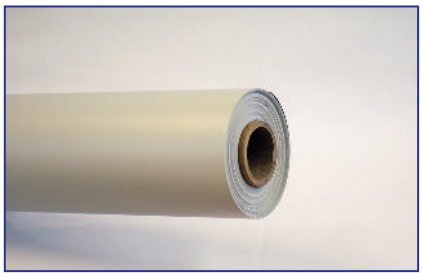

**Technische Eigenschaften | *Données techniques***

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | 5.3 |
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | RF2 |
| Temperaturbeständigkeit \| Température d'utilisation | -20 bis/jusqu'à +65°C |
| Farben \| Couleurs | grau, weiss, schwarz \| gris, blanc, noir |

**PVC Rollen-Folie, grau | PVC Feuilles en rouleau, gris** — **VkGr neu 7200** | alt 619'000

| Dicke [my]<br>Epaisseur [my] | Hülse<br>Diamètre | Lfm Länge pro Hülse<br>m1 Longueur par diamètre | Breite [m]<br>Largeur [m] | m² Rolle<br>m² Rouleau | CHF/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 50 | 25 | 1.20 | 30 | ***3.70** |
| 280 | 76 | 25 | 1.20 | 30 | ***3.70** |
| 300 | 50 | 25 | 1.20 | 30 | **3.50** |
| 300 | 76 | 25 | 1.20 | 30 | **3.50** |

* ab 1.5.22 CHF 4.40
Menge/Palette 50 mm- Hülse = 45 Rollen
Menge/Palette 76 mm- Hülse = 35 Rollen

* à partir du 1.5.22 CHF 4.40
Quantité/Palette 50 mm-diamètre = 45 rouleau
Quantité/Palette 76 mm-diamètre = 35 rouleau

**EKAFOL/Isogenopak® PVC Rollen-Folie, grau | PVC Feuilles en rouleau, gris** — **VkGr neu 7200** | alt 619'000

| Dicke [my]<br>Epaisseur [my] | Hülse<br>Diamètre | Lfm Länge pro Hülse<br>m1 Longueur par diamètre | Breite [m]<br>Largeur [m] | m² Rolle<br>m² Rouleau | CHF/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 45 | 25 | 1.20 | 30 | **3.35** |
| 300 | 76 | 25 | 1.20 | 30 | **3.35** |
| 350* | 45 | 25 | 1.20 | 30 | **5.75** |

Menge/Palette 45 mm-Hülse = 54 Rollen
Menge/Palette 76 mm-Hülse = 50 Rollen
*weiss

Quantité/Palette 45 mm-diamètre = 54 rouleau
Quantité/Palette 76 mm-diamètre = 50 rouleau
*blanc

**PVC Recycling Rollen – Folie, schwarz | PVC feuilles en rouleau – recyclé, noir** — **VkGr neu 7200** | alt 619'000

| Dicke [my]<br>Epaisseur [my] | Hülse<br>Diamètre | Lfm Länge pro Hülse<br>m1 Longueur par diamètre | Breite [m]<br>Largeur [m] | m² Rolle<br>m² Rouleau | CHF/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 45 | 25 | 1.20 | 30 | **3.30** |

# EKAPLAST Folie, Rollenware, halogenfrei | feuilles, en rouleaux, sans halogènes

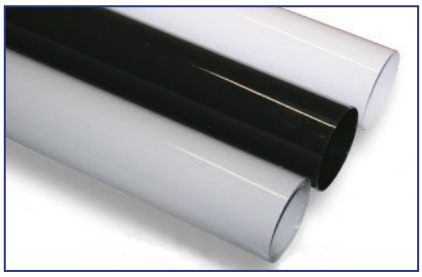

**Technische Eigenschaften | *Données techniques***

| | |
|---|---|
| Brandverhaltensgruppe \| Catégorie de réaction au feu | B2 nach/selon DIN 4102 |
| Temperaturbeständigkeit \| Température d'utilisation | -20 bis/jusqu'à +50°C |
| Farben \| Couleurs | grau, weiss, schwarz \| gris, blanc, noir |

**Folie halogenfrei, mit glänzender Oberfläche | Feuilles sans halogènes, avec surface brillante** — **VkGr neu 7200** | alt 619'000

| Dicke [my]<br>Epaisseur [my] | Hülse<br>Manche | Rollenlänge [m]<br>Longueur du rouleau [m] | Breite [m]<br>Largeur [m] | m² Rolle<br>m² Rouleau | CHF/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 grau/gris | 45 | 25 | 1.0 | 25 | **auf Anfrage/sur demande** |
| 350 weiss/blanc | 45 | 25 | 1.0 | 25 | **auf Anfrage/sur demande** |
| 350 schwarz/noir | 45 | 25 | 0.7 | 17.5 | **auf Anfrage/sur demande** |

Regisol

Neue Bruttopreise gültig ab: 16.5.22
Nouveaux prix bruts valables à partir du:

# EKAMAT Grobkornbogen | Coudes en tôle martelée

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | nicht brennbar \| incombustible |
| Schmelzpunkt \| Point de fusion | 650°C |
| Dicke \| Epaisseur | 0.2 mm |
| Material: Reinalufolie Grobkorn \| Matériau: Feuille Alu ecroui | |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**Grobkornbogen 90° Typ S | Coudes 90° Type S** — **VkGr neu 7120** | alt 722'000

| Rohr/Tuyau ø | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 mm | | | 30 mm | | | 40 mm | | | 50 mm | | | 60 mm | | |
| mm | Zoll/Pouces Stahl/Acier | DN Inox | passender Grobkorn-bogen Coude en tôle martelée approprié | CHF/Stk CHF/pce | VPE Cart. | passender Grobkorn-bogen Coude en tôle martelée approprié | CHF/Stk CHF/pce | VPE Cart. | passender Grobkorn-bogen Coude en tôle martelée approprié | CHF/Stk CHF/pce | VPE Cart. | passender Grobkorn-bogen Coude en tôle martelée approprié | CHF/Stk CHF/pce | VPE Cart. | passender Grobkorn-bogen Coude en tôle martelée approprié | CHF/Stk CHF/pce | VPE Cart. |
| 17/18 | 3/8 | 10 | 12-20 | **9.20** | 100 | 33-20 | **11.80** | 100 | 42-30 | **11.70** | 50 | 60-30 | **14.90** | 50 | - | - | - |
| 21/22 | 1/2 | 15 | 18-20 | **9.20** | 100 | 18-30 | **11.40** | 50 | 60-20 | **12.95** | 50 | 60-30 | **14.90** | 50 | - | - | - |
| 27/28 | 3/4 | 20 | 22-20 | **9.50** | 100 | 22-30 | **11.50** | 50 | 22-40 | **12.95** | 40 | 42-40 | **15.55** | 40 | - | - | - |
| 33 | 1 | 25 | 28-20 | **9.85** | 100 | 28-30 | **11.70** | 50 | 28-40 | **13.20** | 40 | 48-40 | **18.70** | 40 | - | - | - |
| 42 | 1 1/4 | 32 | 18-30 | **11.40** | 50 | 60-20 | **12.95** | 50 | 60-30 | **14.90** | 50 | 33-50 | **20.10** | 40 | 48-50 | **27.15** | 30 |
| 48 | 1 1/2 | 40 | 22-30 | **11.50** | 50 | 22-40 | **12.95** | 40 | 42-40 | **15.55** | 40 | 42-50 | **20.40** | 30 | 60-50 | **27.15** | 25 |
| 54 | | | - | - | - | 28-40 | **13.20** | 40 | 48-40 | **18.70** | 40 | 76-40 | **26.85** | 25 | - | - | - |
| 57 | | | - | - | - | 60-30 | **14.65** | 50 | 33-50 | **20.10** | 40 | 48-50 | **27.15** | 30 | - | - | - |
| 60 | 2 | 50 | 60-20 | **12.95** | 50 | 60-30 | **14.65** | 50 | 33-50 | **20.10** | 40 | 48-50 | **27.15** | 30 | 60-60 | **35.00** | 20 |
| 64 | | | 22-40 | **12.95** | 40 | 42-40 | **15.55** | 40 | 42-50 | **20.65** | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 28-40 | **13.20** | 40 | 48-40 | **18.70** | 40 | 48-50 | **27.15** | 30 | 76-50 | **34.65** | 20 | 76-60 | **42.30** | 20 |
| 89 | 3 | 80 | - | - | - | 42-50 | **20.40** | 30 | 60-50 | **27.15** | 25 | 89-50 | **42.30** | 20 | 89-60 | **42.80** | 20 |
| 114 | 4 | 100 | - | - | - | 76-50 | **34.65** | 20 | 89-50 | **42.30** | 20 | 89-60 | **42.80** | 20 | - | - | - |
| 133 | | | - | - | - | - | - | - | 89-60 | **42.90** | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 6 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**HINWEIS:** für PIR-BOGEN gültig.
Für alle anderen Dämmstoffe, siehe Regisol Preisliste Seite Kapitel 7.

**Remarque:** valable pour PIR-BOGEN
Pour tous les autres matériaux d'isolation, voir la liste des prix Regisol voir chapitre 7.

**Lesebeipsiel:**
PIR Bogen 42/30 = Grobkorn-Bogen 60-20

**Exemple, explication:**
PIR Coude 42/30 = 60-20 Coude en tôle martelée

Neue Bruttopreise gültig ab: 16.5.22
Nouveaux prix bruts valables à partir du:

**Grobkornbogen 45° | Coudes 45°** — **VkGr neu 7120** | alt 722'000

| *Gesamt-ø ø total | Anwendungsbeispiel Exemple d'utilisation | CHF/Stk CHF/pce | VPE Cart. |
|---|---|---|---|
| 62 | **21-20** | **9.05** | 100 |
| 72 | **33-20** | **9.20** | 100 |
| 82 | **42-20** / 21-30 | **9.90** | 50 |
| 95 | **33-30** / 54-20 | **9.90** | 50 |
| 102 | **42-30** / 60-20 / 17/21-40 | **11.80** | 50 |
| 108 | **48-30** / 67-20 / 27-40 | **11.80** | 50 |
| 115 | **35-40** / 76-20 / 54-30 | **11.80** | 50 |
| 122 | **42-40** / 60-30 / 17/21-50 | **11.80** | 50 |
| 128 | **48-40** / 89-20 / 67-30 / 27-50 | **11.80** | 50 |
| 141 | **62-40** / 21-60 | **13.55** | 50 |
| 154 | **76-40** / 114-20 / 54-50 / 33-60 | **14.15** | 25 |
| 167 | **89-40** / 67-50 / 48-60 | **17.45** | 25 |
| 184 | **60-60** / 76-50 | **18.70** | 20 |
| 193 | **114-40** | **19.60** | 25 |
| 258 | **159-50** | **30.85** | 20 |

* ø inkl. Dämmung

* ø incl. d'isolation

Regisol

Neue Bruttopreise gültig ab: 16.5.22
Nouveaux prix bruts valables à partir du:

# EKAMAT T-Abzweiger Grobkorn | Dérivation T en tôle martelée

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Material \| Matériau | Reinalufolie grobkorn \| Feuille ALU écroui |
| Brandverhalten \| Résistance au feu | RF1 |
| Dicke \| Epaisseur | 0.2 mm |
| Schmelzpunkt \| Point de fusion | bis ca./jusqu'à env. +650°C |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**Grobkorn T-Abzweiger | Dérivation en tole martelée**

**VkGr neu 7125** | alt 724'000

| Rohr/Tuyau ø | | | | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 mm | | | 30 mm | | | 40 mm | | |
| **Hauptrohr** **Tuyau princ.** mm | **Abzw. rohr** **Tuyau dériv.** mm | **Hauptrohr** **Tuyau princ.** Zoll | **Abzw. rohr** **Tuyau dériv.** Zoll | ***Rohr ø Total** | Stk./Krt. | CHF/Stk. | ***Rohr ø Total** | Stk./Krt. | CHF/Stk. | ***Rohr ø Total** | Stk./Krt. | CHF/Stk. |
| 17/18 | 17/18 | ⅜ | ⅜ | 58 | 100 | **9.65** | 81 | 21 - 21/30 | | 104 | 42 - 42/30 | |
| 21/22 | 21/22 | ½ | ½ | 62 | 100 | **9.85** | 81 | 50 | **12.70** | 104 | 42 - 42/30 | |
| 27/28 | 27/28 | ¾ | ¾ | 68 | 100 | **10.65** | 87 | 50 | **13.00** | 108 | 48 - 48/30 | |
| 33 | 33 | 1 | 1 | 75 | 100 | **12.70** | 95 | 50 | **14.15** | - | - | **-** |
| 42 | 42 | 1 ¼ | 1 ¼ | 81 | 21 - 21/30 | | 104 | 50 | **14.65** | - | - | **-** |
| 48 | 48 | 1 ½ | 1 ½ | 87 | 27 - 27/30 | | 108 | 50 | **14.70** | - | - | **-** |
| 54 | 54 | | | 95 | 33 - 33/30 | | - | - | **-** | - | - | **-** |
| 60 | 60 | 2 | 2 | 104 | 42 - 42/30 | | - | - | **-** | - | - | **-** |

**Verpackung**
Karton 40 x 24 x 45 cm (044)

**Emballage**
Carton 40 x 24 x 45 cm (044)

* ø inkl. Dämmung

* ø incl. d'isolation

Regisol

# EKAMAT Grobkorn Ummantelungen | Manteaux en tôle martelée

**ALU Grobkorn-Rollenfolie | Feuille en rouleau tôle martelée ALU**

**Technische Eigenschaften | Données techniques**

| | |
|---|---|
| Brandverhalten \| Résistance au feu | nicht brennbar \| incombustible |
| Schmelzpunkt \| Point de fusion | 650°C |
| Länge \| Longueur | 1'000 mm |
| Dicke \| Epaisseur | 0.2 mm |
| Überlappung enthalten \| Y compris les chevauchements | |

Weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

**VkGr neu 7130** | alt 723'000

| Rollen-Breite [mm]<br>Largeur du Rouleau [mm] | Länge/Rolle [m]<br>Longueur/Rouleau [m] | VPE Rollen/ Palette<br>Rouleau/ Palette] | CHF/m² |
|---|---|---|---|
| 1'000 | 25 | 57 | **16.40** |

**ALU Grobkorn Zuschnitte | Tôle martelée découpée**

**VkGr neu 7130** | alt 723'000

| Rohr/Tuyaux ø mm | Dämmschichtdicke/Epaisseur | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 mm | | 30 mm | | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 80 mm | |
| | CHF/Stk CHF/pce | Umfang Circonf. | CHF/Stk CHF/pce | Umfang Circonf. | CHF/Stk CHF/pce | Umfang Circonf. | CHF/Stk CHF/pce | Umfang Circonf. | CHF/Stk CHF/pce | Umfang Circonf. | CHF/Stk CHF/pce | Umfang Circonf. |
| 17/18 | **9.50** | 210 | **12.30** | 280 | **14.10** | 340 | **17.35** | 400 | **19.10** | 460 | **26.45** | 590 |
| 21/22 | **9.80** | 220 | **12.70** | 290 | **15.00** | 350 | **17.55** | 410 | **20.80** | 480 | **27.10** | 600 |
| 27/28 | **11.25** | 240 | **13.45** | 310 | **16.00** | 370 | **18.35** | 430 | **23.45** | 500 | **27.15** | 620 |
| 33 | **11.25** | 260 | **14.15** | 330 | **16.85** | 390 | **19.10** | 450 | **23.45** | 510 | **28.10** | 640 |
| 38 | **10.30** | 270 | **14.15** | 330 | **16.85** | 390 | **19.10** | 460 | **23.45** | 520 | **28.45** | 650 |
| 42 | **12.55** | 290 | **15.00** | 350 | **17.95** | 420 | **20.80** | 480 | **23.70** | 540 | **29.05** | 670 |
| 44 | **12.70** | 300 | **15.00** | 360 | **18.85** | 420 | **22.65** | 480 | **24.55** | 550 | - | - |
| 48 | **13.45** | 310 | **16.00** | 370 | **18.85** | 440 | **23.45** | 500 | **25.35** | 560 | **30.10** | 690 |
| 54 | **14.10** | 330 | **16.85** | 390 | **19.55** | 450 | **24.00** | 520 | **25.95** | 580 | - | - |
| 57 | **14.35** | 340 | **17.35** | 400 | **19.55** | 460 | **24.00** | 530 | **26.45** | 590 | **30.70** | 720 |
| 60 | **15.00** | 350 | **17.45** | 410 | **20.25** | 470 | **24.55** | 540 | **26.45** | 600 | **30.70** | 720 |
| 64 | **15.00** | 360 | **17.95** | 420 | **22.65** | 490 | **24.80** | 550 | **27.10** | 610 | **30.70** | 740 |
| 70 | **16.15** | 380 | **18.30** | 440 | **22.85** | 500 | **25.10** | 570 | **27.40** | 630 | **32.30** | 760 |
| 76 | **16.70** | 400 | **19.10** | 460 | **24.00** | 530 | **26.45** | 590 | **28.50** | 650 | **34.65** | 780 |
| 83 | **17.45** | 420 | **20.80** | 480 | **24.55** | 550 | **26.50** | 610 | **29.50** | 670 | **33.85** | 800 |
| 89 | **18.30** | 440 | **23.45** | 500 | **25.70** | 570 | **28.45** | 630 | **30.10** | 690 | **36.95** | 820 |
| 102 | **20.25** | 480 | **24.55** | 540 | **26.50** | 610 | **29.05** | 670 | **31.60** | 730 | **36.35** | 860 |
| 108 | **22.65** | 500 | **24.55** | 560 | **27.40** | 630 | **30.10** | 690 | **32.30** | 750 | **37.10** | 880 |
| 114 | **22.85** | 520 | **25.95** | 580 | **28.45** | 650 | **30.70** | 710 | **34.15** | 770 | **39.25** | 900 |
| 121 | **24.90** | 540 | **27.10** | 600 | **29.55** | 660 | **32.60** | 730 | **34.90** | 790 | **40.30** | 920 |
| 127 | **25.10** | 560 | **27.15** | 620 | **29.65** | 690 | **32.85** | 750 | **35.35** | 810 | **40.30** | 940 |
| 133 | **25.70** | 580 | **28.10** | 640 | **30.10** | 700 | **33.85** | 770 | **36.35** | 830 | **40.65** | 960 |
| 159 | **40.25** | 660 | **30.70** | 720 | **34.45** | 790 | **37.45** | 850 | **40.30** | 910 | **44.30** | 1050 |